

สรุปผลการประมาณราคา

หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น				
โครงการ	ขยายเขตทาง คสล.				
ปริมาณงาน	งานทาง คสล.	260.00 ตร.ม.	หนา	0.15 ม.	
สถานที่ดำเนินการ	บ้านวังฝ้อ หมู่ 9				
แบบแปลน	องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม				
ประมาณราคาตาม ปร.4	จำนวน	1	แผ่น (เอกสารแนบ)		
วันที่ประมาณราคา	3 ธ.ค. 62				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ส่วนงานต้นทุน					
1	งานอาคาร	194,352.90	1.3074	254,096.99	
2	งานทาง	-		-	
3	งานชลประทาน	-		-	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด					
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	รวมค่างานไม้แบบ	-	-	
ประมาณราคาเป็นเงินทั้งสิ้น				254,096.99	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เพียง			250,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			
	ปริมาณงานทั้งโครงการ	260.00 ม. ²			
	ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	961.54 บาท / ม. ²			


เรียน คณะกรรมการกำหนดราคา

- เพื่อโปรดพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการ

ขยายเขตทาง คสล.

บ้านวังฝ้อ หมู่ 9

ราคากลางคือ 250,000.00 บาท




ประมาณราคา / ตรวจสอบ

(นางสาวโสดา ดาศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- พิจารณา / เห็นควรกำหนดราคากลางตามที่เสนอ



(นายณัฐพงษ์ ทองแก้ว)

ปลัด อบต.

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(

นางสาวโสดา ดาศรี

)

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(

นางสาวกาญจนาพรหม ไสยกิจ

)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(

นางเพียงเพ็ญ หมู่สูงเนิน

)

- อนุมัติ / ดำเนินการต่อไป





(นายเสถียร ชะสิงห์)

นายก อบต.

วัสดุผลรวมของงานก่อสร้างอาคาร


หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลขามบ่อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น		
โครงการ	ขยายเขตทาง คสล.		
ปริมาณงาน	งานทาง คสล. 260.00 ตร.ม.	หนา	0.15 ม.
สถานที่ดำเนินการ	บ้านวังฝ้าย หมู่ 9		
แบบแปลน	องค์การบริหารส่วนตำบลขามบ่อม		
วันที่	3 ธ.ค. 62	ราคาน้ำมัน	26.43 บาท/ลิตร
			แผ่นที่ 1

1 ขยายทาง คสล.	จำนวน	1.00 แห่ง	ขนาด	2.60 m. x 100.00 m. x 0.15 m.
1.1 คอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดประลัย)	39.000 ลบ.ม.	@	1869.16 บาท/ลบ.ม.	= 72897.24 บาท
ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	39.000 ลบ.ม.	@	306.00 บาท/ลบ.ม.	= 11934.00 บาท
1.2 wire mesh 4 mm.(0.20x0.20m#	260.000 ตร.ม.	@	18.47 บาท/ตร.ม.	= 4802.20 บาท
ค่าแรงวางเหล็กตะแกรง	260.000 ตร.ม.	@	5.00 บาท/ตร.ม.	= 1300.00 บาท
รวมค่างานพื้น คสล.				= <u>90,933.44 บาท</u>
2 งานไม้แบบ 1"				
เนื้อที่ไม้แบบ (50%)	15.000 ตร.ม.	@	650.00 บาท/ตร.ม.	9,750.000 บาท
ไม้คร่าวยึดไม้แบบ คัด 30%	4.500 ตร.ม.	@	650.00 บาท/ตร.ม.	2,925.000 บาท
ค่าแรงประกอบไม้แบบ (100%)	30.000 ตร.ม.	@	115.00 บาท/ตร.ม.	3,450.000 บาท
รวมค่างานไม้แบบ				= <u>16,125.00 บาท</u>
รวมค่างานต้นทุนพื้น คสล. (1+2)				= <u>411.76 บาท/ตร.ม.</u>

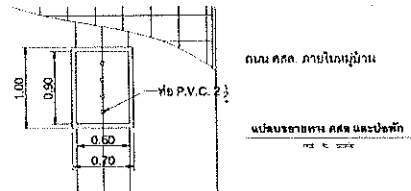

3 งานบ่อพัก คสล.	จำนวน	1.00 ชั้น	ขนาด	2.20 m. x 1.00 m. x 0.10 m.
		2.00 ชั้น	ขนาด	0.70 m. x 0.85 m. x 0.10 m.
3.1 คอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดประลัย)	0.559 ลบ.ม.	@	1869.16 บาท/ลบ.ม.	= 1044.86 บาท
ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	0.559 ลบ.ม.	@	306.00 บาท/ลบ.ม.	= 171.05 บาท
3.2 RB 9 mm. @ 0.15x0.15m#	78.000 ม.	@	10.82 บาท/ม.	= 843.73 บาท
ค่าแรงผูกเหล็ก	0.0389 ตัน	@	4100.00 บาท/ตัน	= 159.58 บาท
3.3 ฝาบ่อพัก	จำนวน	1.00 ชั้น	ขนาด	0.60 m. 0.90 m. 0.15 m.
3.3.1 คอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดประลัย)	0.081 ลบ.ม.	@	1869.16 บาท/ลบ.ม.	= 151.40 บาท
ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	0.081 ลบ.ม.	@	306.00 บาท/ลบ.ม.	= 24.79 บาท
3.3.2 RB 9 mm. @ 0.15x0.15m#	28.000 ม.	@	10.82 บาท/ม.	= 302.88 บาท
ค่าแรงผูกเหล็ก	0.0140 ตัน	@	4100.00 บาท/ตัน	= 57.29 บาท
3.3.3 เหล็กฉาก L 50x50x4 มม.	3.2000 ม.	@	53.74 บาท/ม.	= 171.98 บาท
3.3.4 ท่อ P.V.C. Ø 2 1/2"	0.6000 ม.	@	61.28 บาท/ม.	= 36.77 บาท
รวมค่างานด้านบ่อพัก คสล.				= <u>2964.31 บาท/บ่อ</u>

4 งานไม้แบบ 1" บ่อพัก				
เนื้อที่ไม้แบบ (50%)	2.500 ตร.ม.	@	650.00 บาท/ตร.ม.	= 1625.00 บาท
ไม้คร่าวยึดไม้แบบ คัด 30%	0.750 ตร.ม.	@	650.00 บาท/ตร.ม.	= 487.50 บาท
ค่าแรงประกอบไม้แบบ (100%)	5.000 ตร.ม.	@	115.00 บาท/ตร.ม.	= 575.00 บาท
รวมค่างานไม้แบบ				= <u>2,687.50 บาท/บ่อ</u>
รวมค่างานต้นทุนไม้แบบ				= <u>537.50 บาท/ตร.ม.</u>
รวมค่างานต้นทุนบ่อพัก 1 บ่อ (3+4)				= <u>5,651.81 บาท/บ่อ</u>

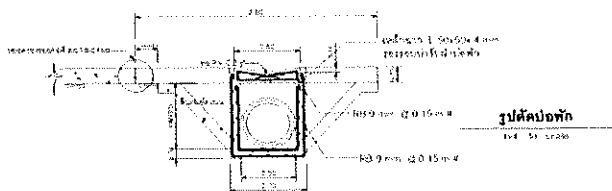

5 งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. (รวมค่าติดตั้ง)

ปูนทรายรอยต่อท่อ

ซีเมนต์ผสม	9.30 กก.	@	2.218	= 20.6274 บาท/เมตร
ทรายหยาบ	0.05 ลบ.ม.	@	501.87	= 25.0935 บาท/เมตร
ค่าท่อ	1.00 ม.	@	329.44	= 329.4400 บาท/เมตร
ค่ายกขึ้นลง 32 ท่อน/เที่ยว เทียวละ 300 บาท		@	300/32	= 9.3750 บาท/เมตร
	1.00 ม.	@	9.30 บาท/ม.	= 9.3000 บาท/เมตร
ค่าวาง	1.00 ม.	@	140.00 บาท/ม.	= 140.0000 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุนงานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม.(รวมค่าติดตั้งแล้ว) ยาว 1 ม.				<u>533.8359</u> บาท/เมตร

